Catálogo



Somier

Thor





Somier

Ares Plus




Hres Plus Materiales Bastidor tubo 40x30x1 Barra central a partir de 105 de 40x30x1,5 Láminas de 38 con caras de papely terminación en las puntas con laminas mecanizadas, Taco superpuesto pvc Pintura epoxi. Servido en funda retractil. Opción pata central. Taco pvc Somier Tabla de Puntos 120/135 140/150 Medidas 80/90 105 180/190 200



Somier

Apolo Plus

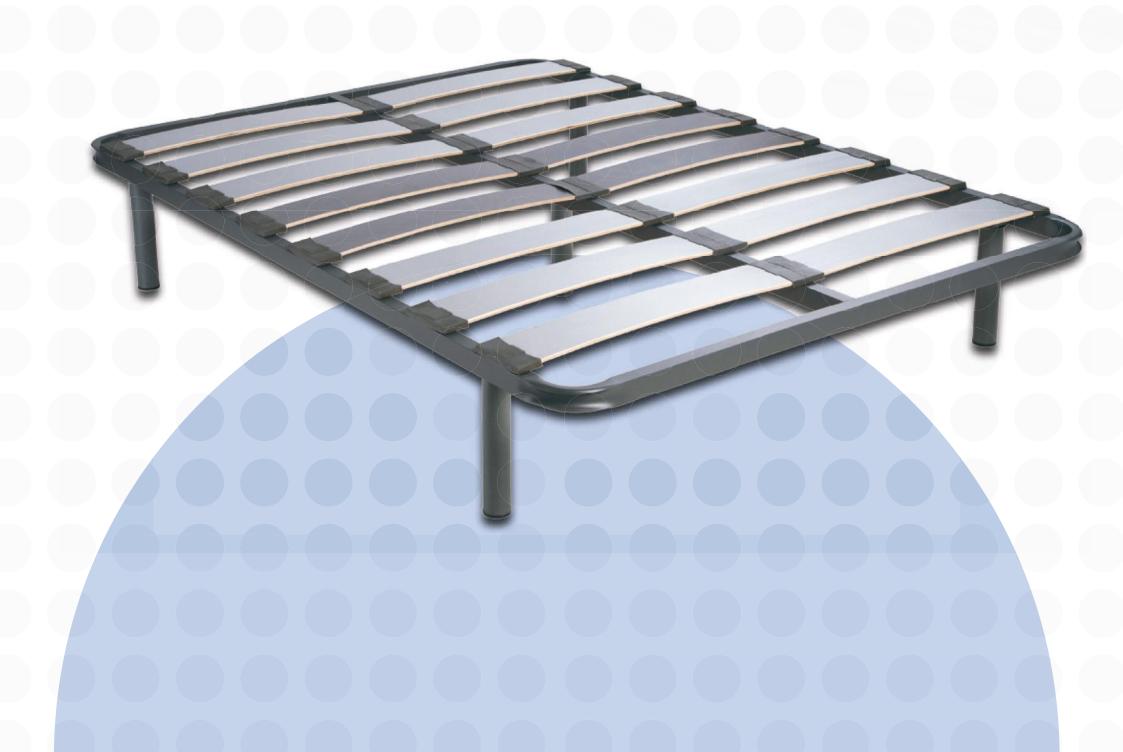

Apolo Plus

Materiales

Bastidor tubo 40x30x1.

Barra central a partir de 105 de 40x30x1,5.

Taco superpuesto pvc.

Láminas de madera estructurada papel de 120 cms.

Pintura epoxi.

Pata central opcional.

Servidos en funda retráctil y protección de cartón.

Opcional pata central.

Тасо рус

Somier

Tabla de Puntos

Medidas 80/90 105 120/135 140/150 160 180/190 \square \square \square \square

200



Somier

Eros



Somier

Materiales

Bastidor tubo 40x30x1.
Barra central de mismo tubo.
Lámina natural de chopo de 180mm.
Taco antirruidos pvc.
Pintura epoxy.
Servidos en funda retráctil.

40x30x1 mm

Taco pvc

Tabla de Puntos

Medidas 80/90


105 120/135 140/150

180/190 200



Somier

Cronos

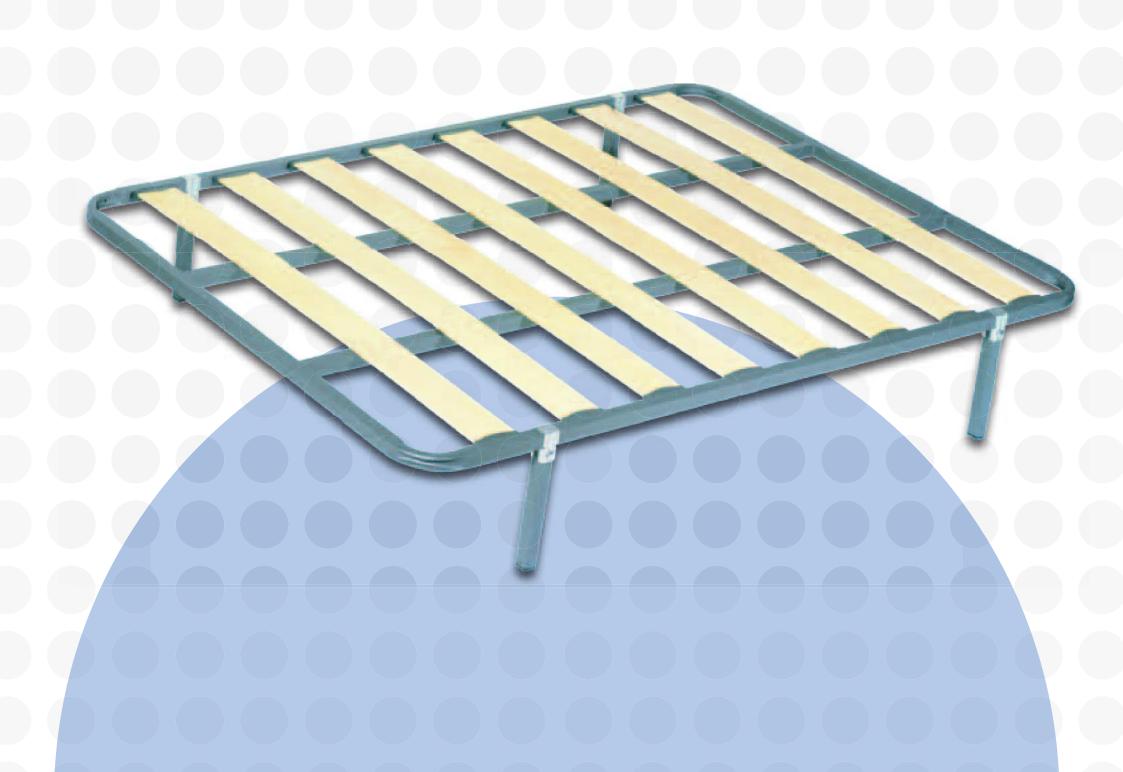

Somier

Materiales

Bastidor tubo cuadrado de 30x30x1.
Barra central 90/105 dos barras 120/135/150.
Lámina natural de chopo de 100mm.
Pintura epoxi.
Servidos en funda retractil.

Taco antiruidos de pvc

Tabla de Puntos

 Medidas
 90
 105

 190
 □ 311
 □ 349

 200
 □ 324
 □ 364



Articulado Neftis



Materiales Lecho de cinco planos con articulaciones de PPE para un movimiento silencioso

Meftus

Lamas de madera de haya vaporizada y contrachapadas acabado abedul y suspensas sobre tacos de SBS. (caucho)

Lamina de haya vaporizada y contrachapadas acabado abedul mecanizada en la zona lumbar.

Zona hombros con multielementos de confort, soportes basculantes y multidireccionales, en material TPEE. (Hytrel) 2 líne

Estructura de acero terminado en Epoxi-Poliéster secado horno a 190º.

Accionamiento eléctrico con función Rest para puesta a cero en caso de corte de suministro eléctrico. Protección tipo IPX4.

> Ancho estándar cama: 90 cm (colchón de 90). Largo estándar cama: 190 cm (colchón de 190).

soportes basculantes y multidireccionales, en material TPEE. (Hytrel) 2líne

Lamas de madera de haya vaporizada y contrachapadas acabado abedul y suspensas sobre tacos de SBS. (caucho

Tabla de Puntos

Medidas 80/90 180/190

105

135

150

EN DOS PIEZAS Medidas 67,57/75

"GEMELO" 190

200



Articulado Atica Plus



Hica Plus Materiales -Equipo de descanso compuesto por bastidor 50x20 pintura epoxi secada al horno. Incorpora cinco planos de articulación. -Motor C.E.E con sistema "VUELTA CERO". -Laminas de haya de 38 mm , contrachapadas tipo grafito. -Laminas asiadas al bastidor mediante rotulas de caucho y reguladores de firmeza. -Patas y arquillos incluidos. Lamas de madera de haya vaporizada y contrachapadas acabado abedul y suspensas sobre tacos de SBS. (caucho) Tabla de Puntos EN DOS PIEZAS Medidas 67,57/75 Medidas 80/90 105 135 150 180/190 "GEMELO" 190 200



Geriatría Elba





Materiales

-Lecho de cuatro planos y tres articulaciones

-Lamas de madera vaporizadas suspensas sobre

tacos de caucho con regulación lumbar

-Estructura de acero terminado en epoxi-poliester secaco al horno

-Sistema de elevación por bielas con estructuras de acero con perfiles de

2 mm de espesor y terminado en epoxi-poliester hornos 190 grados

-Accionamiento eléctrico con función rest para puesta a cero de coste de suministro .

-Proterccion tipo IPX4

-Elevacion en horizontal de 44 a 84 cm.

-4 ruedas de 125 mm de diámetro con sistema anti-hilos, freno independiente simultaneo.

-Soportes para incorporador y porta sueros.

-Permite la utilización de grua.

-Ancho estándar cama: 90 cm.

-Largo estándar cama 190 cm.

-Diseño S/ Norma UNE-EN 1970.

-Cama ajustable para personas con discapacidad.

-Peso máximo de paciente 135 KG

-Peso máximo con accesorios 180 KG.

Accionamiento eléctrico con función rest para puesta a cero de coste de suministro

Tacos de caucho con regulación lumbar

Tabla de Puntos

Medidas 80/90 105 135 150 190

200



Geriatría

Caceres





Materiales

-Lecho de cuatro planos y tres articulaciones

-Lamas de madera vaporizadas suspensas sobre

tacos de caucho con regulación lumbar

-Sistema de elevación por bielas con estructuras de acero con perfiles de

2 mm de espesor y terminado en epoxi-poliester hornos 190 grados

-Accionamiento eléctrico con función rest para puesta a cero de coste de suministro.

-Proterccion tipo IPX4

-Elevacion en horizontal de 44 a 84 cm.

-4 ruedas de 125 mm de diámetro con sistema anti-hilos, freno independiente simultaneo.

-Soportes para incorporador y porta sueros.

-Ancho estándar cama: 90 cm.

-Largo estándar cama 190 cm.

-Cama ajustable para personas con discapacidad.

Tacos de caucho con regulación lumbar

150

Tabla de Puntos Medidas 80/90 105 135 190 200